

aqunat

VÁLVULA CHECK RESORTE



Ventajas


- **Prevención de retorno de flujo:** Su diseño evita que el agua o líquidos regresen, protegiendo el sistema de riego.
- **Automática y confiable:** Funciona automáticamente sin necesidad de intervención manual, lo que la hace confiable en operación continua.
- **Instalación compacta:** Su tamaño compacto permite instalarla en espacios reducidos, ideal para sistemas agrícolas complejos.

Aplicación

- **Sistemas de riego por goteo y aspersión:** Evita el retroceso de agua, manteniendo la presión constante en el sistema.
- **Fertirrigación:** Protege la mezcla de nutrientes de contaminaciones por flujo inverso, garantizando su eficacia.
- **Protección de bombas:** Impide el flujo de retorno que podría dañar la bomba, aumentando su durabilidad y eficiencia.

Código	Familia	D	DN	L	Z	H	A	PN	GR	Pack
3070101158	Riego	20	15	16	49	81	50	16	110	60
3070101159	Riego	25	20	19	56	94	60	16	170	90
3070101160	Riego	32	25	22	63	107	68	16	250	60

Código	Familia	D	DN	L	Z	H	A	PN	GR	Pack
3070101161	Riego	40	32	26	72	124	80	16	370	35
3070101162	Riego	50	40	31	84	146	96	16	560	18
3070101163	Riego	63	50	38	94	170	116	16	980	10

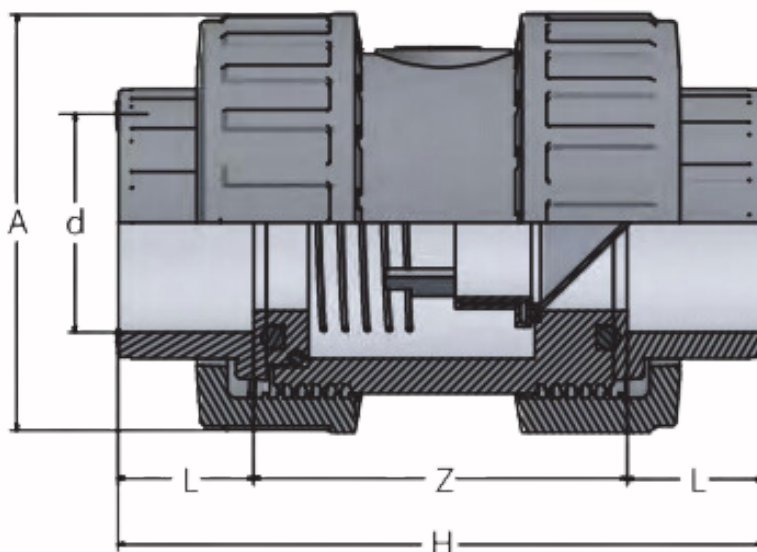

CAÍDA DE PRESIÓN MÍNIMA EN LA POSICIÓN COMPLETAMENTE ABIERTA.

d	20	25	32	40	50	63	75	90	110
bar	0.010	0.010	0.015	0.015	0.020	0.020	0.030	0.030	0.030

CONTRAPRESIÓN MÍNIMA PARA UN SERVICIO HERMÉTICO (VÁLVULA EN POSICIÓN CERRADA)

d	20	25	32	40	50	63	75	90	110
bar	0.010	0.010	0.015	0.015	0.020	0.020	0.030	0.030	0.030

